


МНОГОСЕКЦИОННЫЙ НАСОС XV-1

XV-1




ФЛАНЕЦ Ø32 ТИП "ВН", ПОД ФОРМУ КОРПУСА НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ

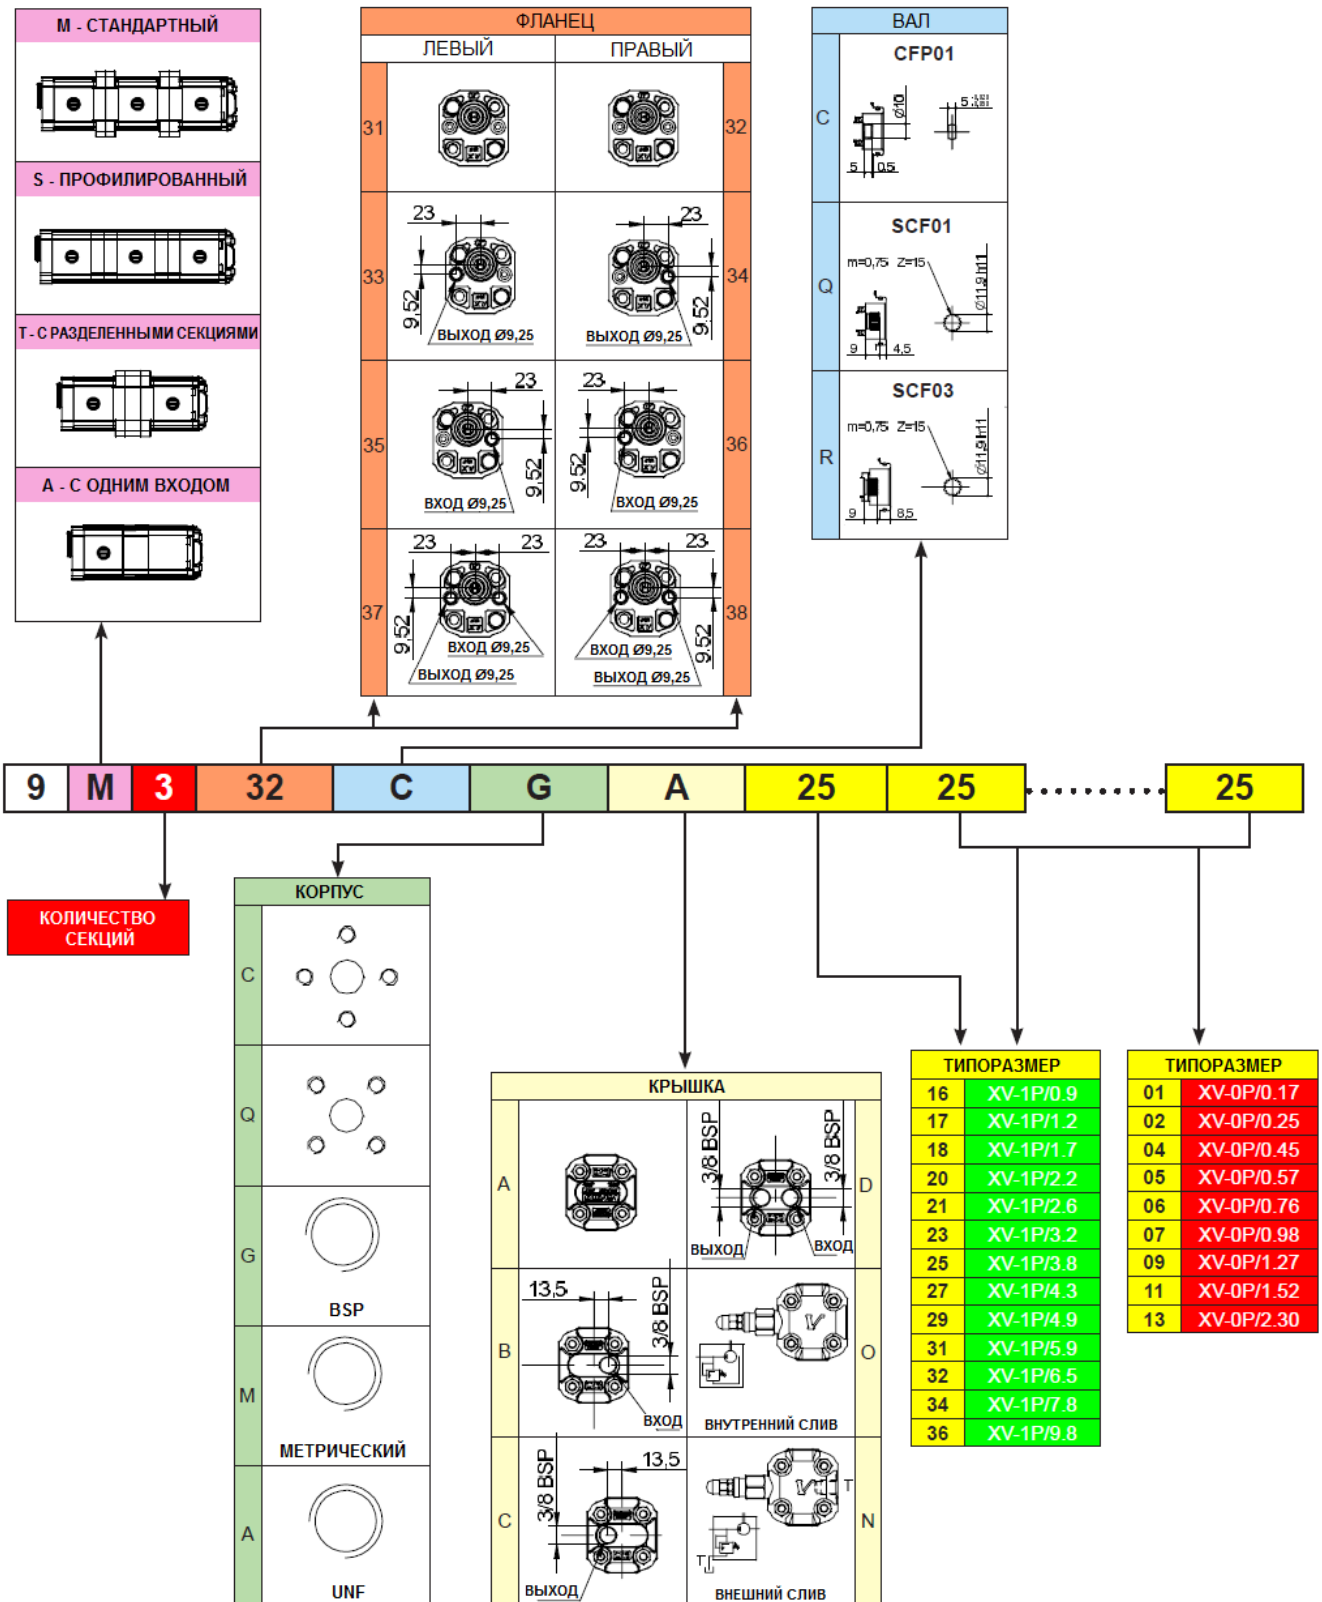





МНОГОСЕКЦИОННЫЙ НАСОС XV-1

ФЛАНЕЦ Ø32 ТИП "ВН", ПОД ФОРМУ КОРПУСА НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ

XV-1

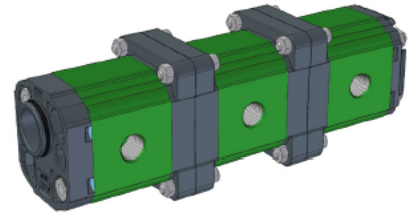

X1T X1F-1



X1T X1I-1 X1F-1



X1T X0F-1

X1T X0I-1 X0I-0 X0F-0

X1T X1I-1 X0F-1

С РАЗДЕЛЕННЫМИ СЕКЦИЯМИ

С ОДНИМ ВХОДОМ



* СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ - Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашей клиентской службой.

Тип	Рабочий объем	A	A1	B	B1	C	C1	P1	P3	Мин. част. вращения	Макс. част. вращения
	см ³ /об	мм	мм	мм	мм	мм	мм	бар	бар	об/мин	об/мин
XV-1 / 0,9	0,91	73,5	36,3	74,5	37,3	78	37,3	240	280	700	6000
XV-1 / 1,2	1,17	74,5	36,8	75,5	37,8	79	37,8	250	290	700	6000
XV-1 / 1,7	1,56	76	37,5	77	38,5	80,5	38,5	250	290	700	6000
XV-1 / 2,2	2,08	78	38,5	79	39,5	82,5	39,5	250	290	700	6000
XV-1 / 2,6	2,60	80	39,5	81	40,5	84,5	40,5	250	300	700	6000
XV-1 / 3,2	3,12	82	40,5	83	41,5	86	41,5	250	300	700	6000
XV-1 / 3,8	3,64	84	41,5	85	42,5	88,5	42,5	250	300	700	6000
XV-1 / 4,3	4,26	86	42,5	87	43,5	90,5	43,5	250	300	700	6000
XV-1 / 4,9	4,94	89	44	90	45	93,5	45	250	300	700	6000
XV-1 / 5,9	5,85	92,5	45,8	93,5	46,8	97	46,8	250	300	700	5000
XV-1 / 6,5	6,50	95	47	96	48	99,5	48	250	300	700	5000
XV-1 / 7,8	7,54	99	49	100	50	103,5	50	220	260	700	5000
XV-1 / 9,8	9,88	108	53,5	109	54,5	112,5	54,5	190	230	700	4000

Тип	Рабочий объем	D	D1	E	E1	F	F1	G	G1	P1	P3	Мин. част. вращения	Макс. част. вращения
	см ³ /об	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	бар	бар	об/мин	об/мин
XV-0 / 0,17	0,16	72,3	46,2	75,8	46,2	55,8	26,2	52,3	26,2	220	260	700	9000
XV-0 / 0,25	0,24	72,9	46,5	76,4	46,5	56,4	26,5	52,9	26,5	220	260	700	9000
XV-0 / 0,45	0,45	74,5	47,3	78	47,3	58	27,3	54,5	27,3	220	280	700	9000
XV-0 / 0,57	0,56	75,5	47,8	79	47,8	59	27,8	55,5	27,8	220	280	700	9000
XV-0 / 0,76	0,75	77	48,5	80,5	48,5	60,5	28,5	57	28,5	220	280	700	9000
XV-0 / 0,98	0,92	78,5	49,3	82	49,3	62	29,3	58,5	29,3	220	280	700	6000
XV-0 / 1,27	1,26	81	50,5	84,5	50,5	64,5	30,5	61	30,5	220	280	700	6000
XV-0 / 1,52	1,48	83	51,5	86,5	51,5	66,5	31,5	63	31,5	220	280	700	6000
XV-0 / 2,30	2,28	89	54,5	92,5	54,5	72,5	34,5	69	34,5	220	210	700	5000

Vivoil Oleodinamica Vivoil s.r.l. - Sole Shareholder Company - via Leone Ginzburg 2-4 40054 Budrio (BO) Italy tel: +39 051 803689 fax: +39 051 800061

www.vivoil.com - english